

Banco aspirante per pulitura a due posti Polishing bench for dust recovery, two places Table d'aspiration pour nettoyage, à deux places

BA/C 2P

Modello standard
Standard model
Modèle standard



H216200 (230V~1)
H216100 (400V~3)

69 kg

Modello con freno meccanico (CE)
Model with mechanic brake (CE)
Modèle avec frein mécanique (CE)



H233200 (400V~1)

89 kg



Modello con freno elettronico (CE)
Model with electronic brake (CE)
Modèle avec frein électronique (CE)




H231200 (230V~1)
H231100 (400V~3)
H232200 (230V~1)

74 kg

Modello / model / modèle	BA/C 2P
Portata aria per singola bocca aspirante (con filtri nuovi) Airflow for single aspirator inlet (with new filters) Débit d'air par bouche aspirante unique (avec filtres neufs)	450 m ³ /h
Velocità media aria alla bocca aspirante (con filtri nuovi) Average air speed at aspirator inlet (with new filters) Vitesse moyenne de l'air à bouche aspirante (avec filtres neufs)	13 m/sec
Rumorosità (a 1 m di distanza) Noise (at 1 m distance) / bruit (à 1 m de distance)	66 dBA
N° filtri / no. of. filters / nombre de filtres	2 + 2
Superficie totale filtrante / total filtering surface / surface total filtrante	1,6 m ²
Livello di filtraggio / filtering level / niveau de filtrage	60 µ
Potenza motore aspiratore / aspirator motor power / puissance moteur aspirateur	0,37 kW
Alimentazione / power supply / alimentation	230V~1, 400V~3 50 Hz

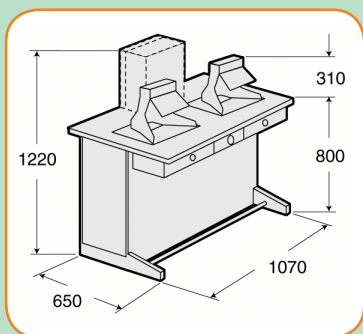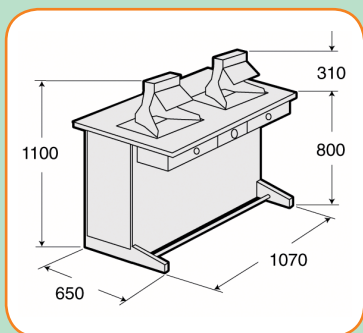

Articolo Item Article	Freno meccanico Motor brake Frein moteur	Tensione Voltage Tension	Pulitrici / polishing motors / polisseuses  0,25 kW
H216200	NO	230V~1, 50 Hz	H198200 (sx) - H199200 (dx)
H216100	NO	400V~3, 50 Hz	H198100 (sx) - H199100 (dx)
H233200 (CE)*	SI / Yes*	400V~3, 50 Hz	H197201*(sx) - H197200*(dx)
H231200 (CE)**	SI / Yes x 1	230V~1, 50 Hz	--
H231100 (CE)**	SI / Yes x 1	400V~3, 50 Hz	--
H232200 (CE)**	SI / Yes x 2	230V~1, 50 Hz	H198200 (sx) - H199200 (dx)

***Pulitrici incluse (con freno meccanico)**

With polishing motors (with mechanic brake) / avec polisseuses (frein mécanique)

****Pulitrici escluse / without polishing motors / sans polisseuses**

- Tensioni e/o frequenze differenti sono fornibili su richiesta
- Different voltages and/or frequencies available upon request
- Tension et/ou fréquences différentes peuvent être fournies sur demande

Ricambi / spare parts / recharge

Cappa di aspirazione con lampada e vetro di protezione.....H217802

Aspirator hood with lamp and glass protection / hotte d'aspiration avec lampe et verre de protection

Vetro temperato per protezione (240x130 mm).....H217803

Tempered protection glass (240x130 mm) / verre tempéré de protection (240x130 mm)

Filtri di ricambio in microfibra (570x360 mm).....H220801

Spare microfibre filters (570x360 mm) / filtre de recharge en microfibre (570x360 mm)

Stocco in legno di ricambio.....0680

Spare wooden shaft / cheville en bois recharge